



## **XM-3015W**

Monitor touch 15,6" con touch screen capacitivo professionale ed affidabile

Il nuovo monitor LCD touch screen capacitivo **XM-3015W**, è caratterizzato da una base ampia e stabile che lo rende efficace negli ambienti del retail e della ristorazione, senza dimenticare applicazioni più difficili come quelle, ad esempio, dei contesti industriali, grazie al grado di **protezione frontale IP65** contro polveri e getti d'acqua.

La struttura del monitor **XM-3015W** è completamente realizzata in **alluminio pressofuso** che gli conferisce una estrema robustezza contro gli agenti esterni e una resistenza unica in fase di utilizzo.


Ideale come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touchscreen sfruttando l'attacco VESA standard sul retro, che permette l'eventuale posizionamento anche a muro.

Sia che venga utilizzato come monitor in applicazioni di front end di cassa, sia che venga impiegato come monitor per avanzamenti e controlli di produzione XM-3015W spicca per l'estetica accattivante unita ad una robustezza tipica delle applicazioni industriali.

## ...non solo design

I monitor LCD touch della linea FEC ITALIA si distinguono per le spiccate caratteristiche di robustezza ed affidabilità grazie allo chassis in **alluminio pressofuso** e al grado di protezione **IP65 sul frontale** (resistenza ai getti d'acqua e alle polveri importanti).

Ciò significa che sono particolarmente adatti a soddisfare tutte le esigenze sia all'interno dei punti vendita e dei ristoranti come terminali touch di PC classici o boxati ma anche come terminali di immissione dati in ambienti industriali difficili dove viene appunto richiesta elevata stabilità e grado di protezione IP adeguato all'ambiente.

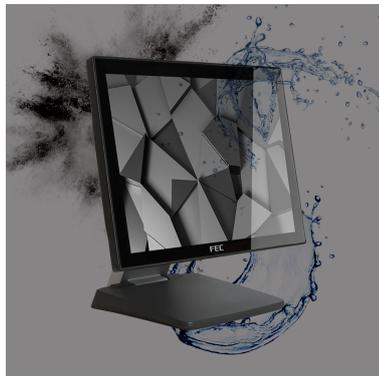

## Scheda tecnica

### Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	15,6" TFT LCD - 1920 x 1080	Interfaccia touch screen	1 x USB
Luminosità	300 cd/m2	Protezione IP	IP 65 (sul frontale)
Touch Screen	Capacitivo a 10 tocchi con tecnologia PCT		

### Generale

Montaggio a parete	100 x 100 mm (VESA100)	Alimentazione	25W Alimentatore esterno, DC-in 12V
Speaker	2W x 2 Speaker, 12V DC-in		

### Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	368 x 315 x 272.5 mm (con base)	Peso	3 Kg (senza base) - 3.9 Kg (con base)
------------------------	---------------------------------	------	---------------------------------------

### Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia	Opzionale	estensioni fino a 3 anni on-center
----------	--	-----------	------------------------------------

### Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950
----------------------------	--

### Porte di I/O

Porte video	1x VGA, 1x HDMI	Porte USB	1 x USB 2.0 Type B, 1 x USB DP
-------------	-----------------	-----------	--------------------------------