


XELF KIOSK 32"

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO (non inclusi)



Chiave esagonale da 3
Chiave esagonale da 4
Cacciavite a stella PH2
Chiave inglese da 13

KIT ACCESSORI inclusi

	Viti M8x20 per fissaggio struttura a base	8
	Rondelle per fissaggio struttura a base	8
	Tappini in gomma per fori maniglie	8
	Viti M4x8 colore nero per pannello posteriore	4
	Anello passacavi	1
	Chiave porta monitor	1
	Chiavi sportellino stampante	2

Per informazioni e supporto:


supporto@fecpos.it

0432 143 7070

A FISSAGGIO A TERRA COLONNA BASE

N.b. qualora si opti per il passaggio dei cavi alimentazione e rete a pavimento, seguire questi passaggi solo **in coda** alle altre operazioni di montaggio

1. Rimuovere le 2 coperture sul piatto della base (6 viti esagonali)



2. Fissare il piatto base al pavimento con fischer (non inclusi, consigliamo Ø 12)



Per motivi di sicurezza, è **obbligatorio** fissare la base al pavimento con tasselli adeguati

L'accessorio opzionale "base autoportante in alluminio" non necessita di fissaggio a terra ma è da considerarsi solo per installazioni temporanee (fiere, show room,..) e non garantisce la stabilità della struttura.
Per l'installazione: posizionare la base autoportante nella posizione definitiva, appoggiare la colonna base e imbullonare

C

1. Passare il cavo di alimentazione all'interno della colonna e farlo uscire dal foro predisposto sul retro della colonna (o pavimento)

2. Montare l'anello passacavi (in dotazione)

3. Verificare la stabilità dei connettori pc, monitor, stampante e scanner

4. Riposizionare il pannello posteriore e fissarlo lateralmente con n.6 viti M4x8 nere (in dotazione)

5. Rimuovere le maniglie e coprire i fori con tappini in gomma (in dotazione)


B

1. Disimballare la struttura principale del totem e rimuovere il pannello posteriore (2 viti laterali)

2. Sollevare la struttura (min.2 persone) aiutandosi con le maniglie (consigliato utilizzo dei guanti) ed appoggiarla sulla colonna base seguendo la guida

3. Accedendo dal retro del totem fissare il corpo alla base tramite i fori visibili superiormente con 4 viti M8x20 + 4 rondelle (in dotazione)

4. Avvitare altre 4 viti M8x20 + rondelle (in dotazione) nei fori predisposti sotto il corpo centrale

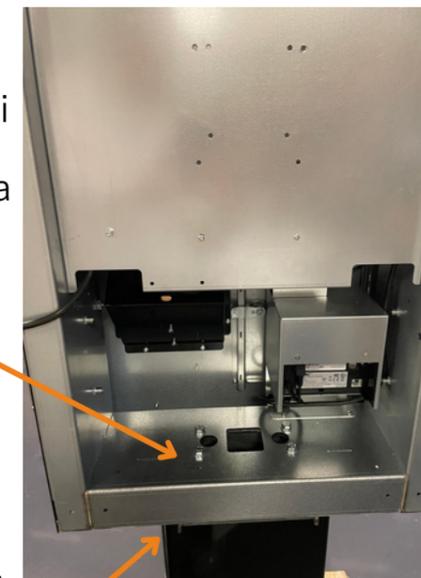


(D) MONTAGGIO ACCESSORIO SUPPORTO PINPAD (OPZIONALE)

1. Aprire la porta del totem ed inserire le due viti dall'interno negli appositi fori

2. Dall'esterno inserire gli spessori di gomma sulle viti

3. Avvitare il supporto

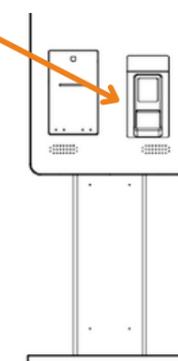

E

Collegare alla rete elettrica, il pc ed il monitor si avvieranno automaticamente

