

XPOS PLUS+

IL FUTURO DEL POS PC



FEC
ITALIA
PC TOUCH

SPECIFICHE TECNICHE

Generale	
Processore	Intel® Core i3-12100 Quad-Core fino a 4.3 GHz TDP 89W, 5MB L2 Cache 12MB Intel® Smart Cache Intel® Core i5-12400 Esa-Core fino a 4.4 GHz TDP 117W, 7.5MB L2 Cache 18MB Intel® Smart Cache
Memoria	x2 DDR4 SO-DIMM 8GB, MAX 32GB
Alimentazione	Alimentazione esterna AC/DC 20V 90W/130W
Storage Integrato	1x M.2 128GB PCIe NVMe M-Key Gen III (256GB / 512GB / 1TB) Configurabile in RAID 1 su progetto
WiFi	Opzionale (WiFi/Bluetooth) su modulo esterno Add-On
Montaggio	VESA 100 / su base / a pannello
Chassis	Scocca in lega di alluminio pressofuso + plastica, Galaxy Grey
Speaker	2x 2W interne
TPM	TPM 2.0: dTPM e fTPM
Fanless	Dissipazione di calore passiva
Sistema Operativo	Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu
Sezione Video	
Chipset grafico	i3/i5: Intel® UHD Graphics 730
Display	15,6" (16:9), 1920x1080 Bordo Slim TFT FHD, 350 nits
Area Attiva Touch	350,41 x 200,4 mm (L x A)
Bordo Cornice	↑ 5mm, ↓ 12mm, ← 5mm, → 5mm
MBTF Retroillum.	Minimo 50000 ore
Touch	Multi-Touch True-Flat PCAP 10-Punti idoneo all'utilizzo con guanti da lavoro
Porte di I/O	
I/O su PC	
Video	1x HDMI 1x SMART DD
LAN	1x 10/100/1000/2500 Mbps Intel®I225-V GbE LAN RJ45
USB	1x USB 3.0 3x USB 2.0 Type-C (Add-On)
COM	1x RJ45, 1x RS232
Alimentazione	1x USB-C 100W DC-IN 9-36VDC
I/O su Base	
Video	1x USB-C DP
LAN	1x 10/100/1000/2500 Mbps Intel®I225-V GbE LAN RJ45
USB	6x USB 2.0
Alimentazione	1x DC-IN Jack 90W/130W
COM	1x COM
Altro	1x PUSB 24V
Dimensioni e Peso	
Dimensioni e Peso	360 x 230 x 275 mm (con base), 360 x 32,1 x 217,41 mm (senza base) - (L x P x A) Peso: 5,2 Kg
Qualità	
Temperatura	Operativa: 0~40°C (32~104°F) Conservazione: -20~60°C (-4~140°F)
Umidità Relativa	Operativa: 20~80% Conservazione: 5~95%
Certificazioni	FCC, CE Class B, UKCA
IP	IP65

REV 09/24

FEC
ITALIA
www.fecpos.it

XMONITOR

Monitor secondario integrabile sul retro del pc, quattro versioni disponibili:



- + XM-3010W: monitor 16:9 10,1"
- + XM-3010W: monitor touch 16:9 10,1"
- + XM-3015W: monitor 16:9 15,6"
- + XM-3015W: monitor touch 16:9 15,6"

XSTATION

Espansione I/O collegabile tramite USB



Single XT-100



Duo XT-200

I/O BASE



Una base progettata in ogni minimo dettaglio


- + Montaggio facile e pratico
- + Cable Routing da base panel pc sul retro
- + Nessuna vite in vista per un look pulito ed elegante
- + Design moderno e accattivante
- + Nuova base con sgancio rapido

Un I/O ricco e funzionale

- + 20V Power DC-IN
- + 1x USB-C DP
- + 6x USB 2.0
- + 1x PUSB 24V
- + 1x RJ45 GigaLAN
- + 1x COM



ADD-ON INTEGRABILI

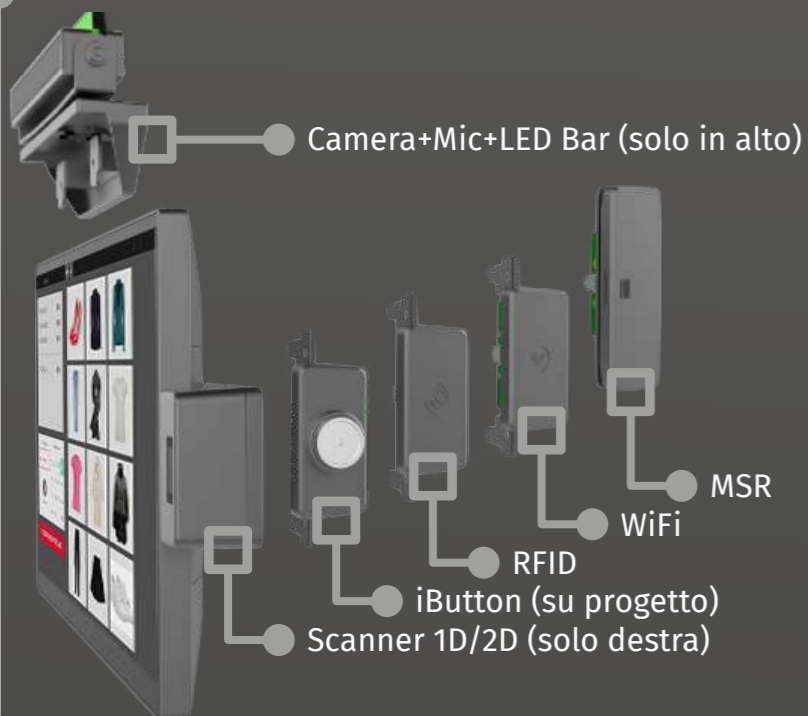

SCANNER 1D/2D ORIENTABILE



DESIGN

Il design di un prodotto consumer con la robustezza e l'affidabilità di un POS PC professionale

- + Estetica moderna e originale, colore Galaxy Grey
- + Spessore dello schermo 32,1 mm, meno della metà dei POS PC sul mercato
- + Orientabilità del display (inclinazione e rotazione)
- + Predisposizione all'attacco VESA per installazioni a parete o su palo



